

resoba Kurt Oser

resoba **Luftreinigung System -** **“quadra“** **mit Luft-Reiniger und** **mit Luft-Aufbereitungsgenerator**

Filterstufen des Luftreinigers:

Stufe 1.: reiner Staubfilter, G4, Schutz vor Verschmutzungen bis Partikelgröße > 0,01mm (Haare, Pollen, etc.) lt. EN779

Stufe 2.: Feinstaubfilter, F7, Schutz vor Verunreinigungen bis Partikelgröße 0,001 bis 0,01 mm, (Asche, Bakterien, Tabakrauch, Viren etc.) lt. EN779

Stufe 3.: HEPA-Filter H14, Effizienz 99,995 MPPS (most penetrating particle size) bis zu > 0,001 mm, lt. EN1822

Stufe 4.: Aktivkohlefilter zur Filterung von Gasen, Dämpfen und Gerüchen (TVOC, CO, CO2)

Stufe 5.: Spezialfilter als Aldehyd-Falle im Ausgangstrakt

Abmessungen

Abmessung außen Breite	1'202 mm
Abmessung außen Tiefe	705 mm
Abmessung außen Höhe	1'950 mm
Grundfläche	0,85 m ²

Gewichte / Tragkräfte / Lasten

Gewicht Netto	260 kg
Gewicht Brutto	370 kg

Materialien / Werkstoffe

Material 1 MDF

Farbgebung / Oberfläche

Farbe allgemein	Weiß
Oberfläche	Film beschichtet

Elektroinstallation:

Schutzart	(IP) 44
Leistung	470 W
Nennspannung	230 Volt
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	4 Ampère
Kabellänge	5,00 m
Kabeltyp Kaltgerätekabel	3-Pol P/N/E

Lufttechnik:

Luftwechsel	x-fach 133
Volumenstrom (m ³ /h) min.	450 / max . 1'180
ca. Schallleistungspegel	(dB (A)) 49,0
Anzahl Abluftstutzen	1
Anzahl Zulufteinlässe	1

resoba Kurt Oser
St. Gallerstrasse 3, CH-9100 Herisau

Telefon: 0041 / (0)76 488 08 64
e-mail: kurt.oser@resoba.ch
Homepage: www.resoba.ch

resoba Kurt Oser

Normen / Zulassungen:

Typenschild ja

Zubehör:

Standard Zubehör:

Zubehör Verkleidung Technikmodul:

VERKLEIDUNG: Verkleidung des Luftreinigers, RAL7035 1 Stück

VERKLEIDUNG: Verkleidung des Luftreinigers, unbeschichtet 1 Stück

Sockelverblendung, schwarz, für Luftreiniger 1 Stück

Zubehör Lufttechnik:


Abluftadapterkasten, RAL7035 1 Stück

Abluftadapterkasten, unbeschichtet 1 Stück

Versand / Sonstiges

Lieferung : EXW Herisau

Lieferung : frei Aufstellungsort auf Anfrage

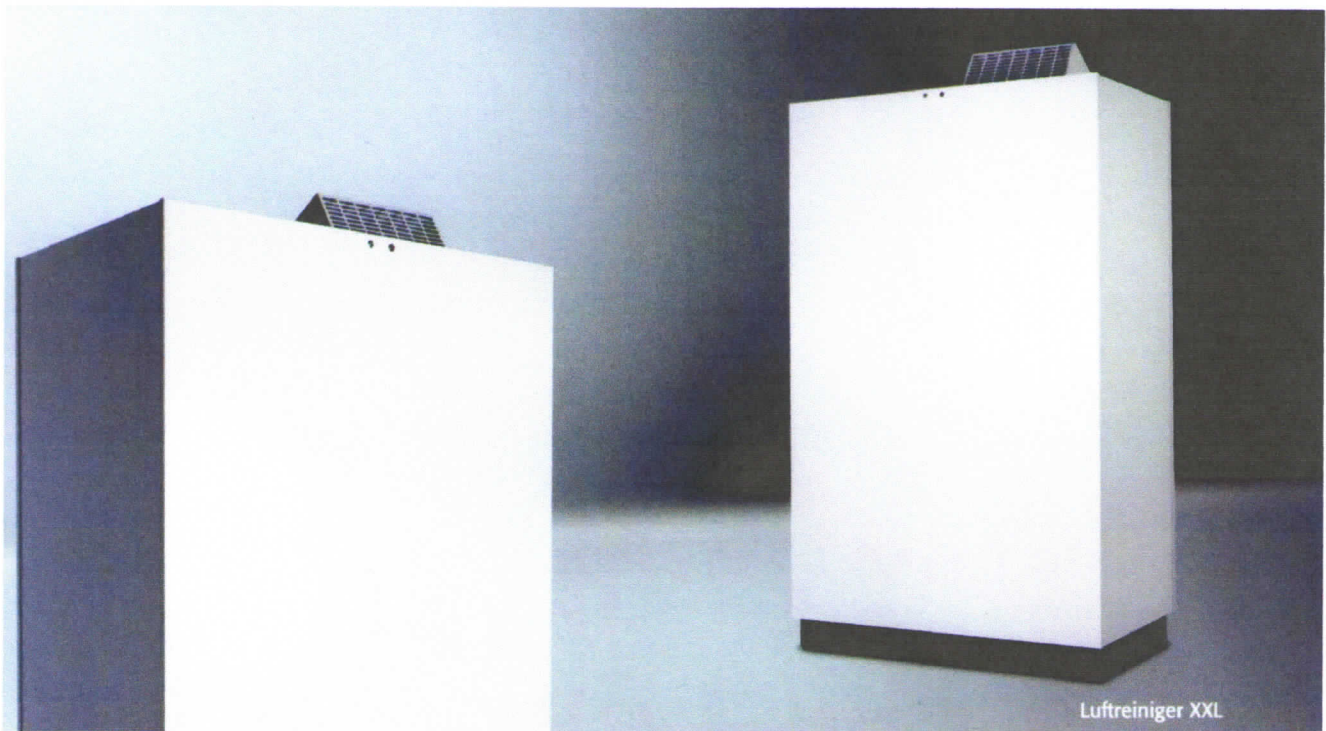

quadra

resoba Kurt Oser
St. Gallerstrasse 3, CH-9100 Herisau

Telefon: 0041 / (0)76 488 08 64
e-mail: kurt.oser@resoba.ch
Homepage: www.resoba.ch

resoba, Kurt Oser



Mit Luftaufbereitungsgenerator B500

Generator mit digitalem Timer (9 Betriebsprogramme) und Infrarotfernbedienung zur Luftaufbereitung
Kurze Anwendungszeiten genügen, um Räume von Gerüchen, Bakterien und Sporen zu befreien

Die 9 Betriebsprogramme, zur konstanten Luftaufbereitung oder zur Stoßbehandlung, können einfach über die Infrarotfernbedienung eingestellt werden.

Übersicht Betriebsprogramme

Programm Nr.:	Betriebszyklen in Minuten:	Raumgröße in m2*:	Betriebszyklus:
1	0,5 / 4,5	10	EIN-AUS Zyklus
2	1 / 4	20	EIN-AUS Zyklus
3	1,5 / 3,5	30	EIN-AUS Zyklus
4	2 / 3	35	EIN-AUS Zyklus
5	2,5 / 2,5	40	EIN-AUS Zyklus
6	3 / 2	45	EIN-AUS Zyklus
7	30	15 (Stoßbehandlung)	DAUER-EIN
8	60	25 (Stoßbehandlung)	DAUER-EIN
9	90	35 (Stoßbehandlung)	DAUER-EIN

* bei normaler Deckenhöhe

Alle Werte sind ungefähre Richtwerte!

Spezifikationen

Ozonproduktion:	max. 500 mg/h
Erzeugungssverfahren:	Coronaentladung (Ozonplatte)
Hilfsmittel zur Erzeugung:	Strom / Umgebungsluft
Anschlussspannung:	230V ± 15%, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 12 Watt
Luftumwälzung:	max. 90m3/h
Abmessungen:	300x205x55 mm
Gewicht:	1,8 kg
Gehäuse:	Polycarbonat

resoba, Kurt Oser
St. Gallerstrasse 3, CH-9100 Herisau

Telefon: 0041 / (0)76 488 08 64
e-mail: kurt.oser@resoba.ch
Homepage: www.resoba.ch